
Wechselarmatur für pH- und Redox-Elektroden

- **Für Rohrleitungen mit Überdruck**
- **PPH-, PVDF- Ausführung**
- **Prozessanschluss: G¾" und G1“**
- **Einsatz und Entnahme der Elektrode im laufenden Prozess**

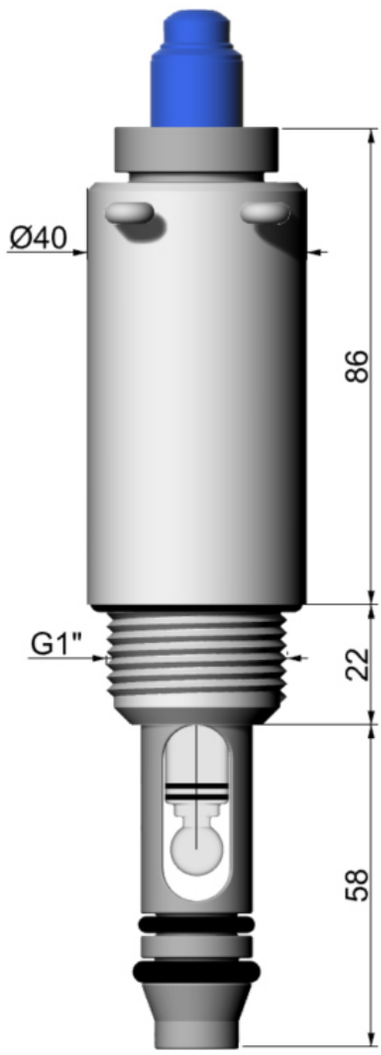

Die mit pH- oder Redox-Elektroden ausgestattete **Schiebe-Wechsel-Armatur** ermöglicht die Messungen in einer Druckrohrleitung oder in einem gefüllten Tank.

Vorteil: Die Durchführung einer Kalibrierung, das Aus- und Einschrauben der Elektrode ist ohne Unterbrechung des laufenden Prozesses, bzw. mit gefülltem Tank möglich.

Die **Schiebe-Wechsel-Armatur** ist mit unseren **pH- Redox-Elektroden pH110 und Pt110** und weiteren handelsüblichen Elektroden, Pg13,5-Anschluss mit Standardlänge = 120mm, kompatibel.

TECHNISCHE DATEN: Änderungen vorbehalten.

Werkstoff:	PP und PVDF
Dichtungen:	EPDM
Prozessanschluss:	G¾" und G1“

Temperatur / Überdruck bei **G¾"**
bei 50°C / 5bar (PP) und bei 100°C / 5bar (PVDF)

Temperatur / Überdruck bei **G1"**
bei 50°C / 12bar (PP) und bei 100°C / 12bar (PVDF)

Hinweis: Die Bedienung der Schiebe-Wechsel-Armatur unter Druck > 2…3 bar, ist nicht mehr sinnvoll.




Handling:

2 x Splint entfernen

Elektrode mit Schieberohr zurückziehen

2 x Splint wieder einsetzen

Elektrode aus dem Schieberohr herausschrauben.



Beratung und Vertrieb durch:
IMP-Ingenieurgesellschaft mbH
Albert-Einstein-Str. 1
49076 Osnabrück
Tel.: 0541 5079 8738

www.imp-deutschland.de/iag/armaturen/swa34.htm
info@imp-deutschland.de