
Technische Daten: (Änderungen vorbehalten)


pH110

pH110-TE-Ringdiaphragma Art.Nr. 0020.0112

Einsatzgebiet: Bei stark schmutzhaltigen Wässern.


Messbereich:	1...12pH
Einsatztemperatur:	0...80°C
Druckfestigkeit:	max. 6bar
Bezugssystem:	Ag / AgCl
Füllung:	Gel-KCl 3mol.



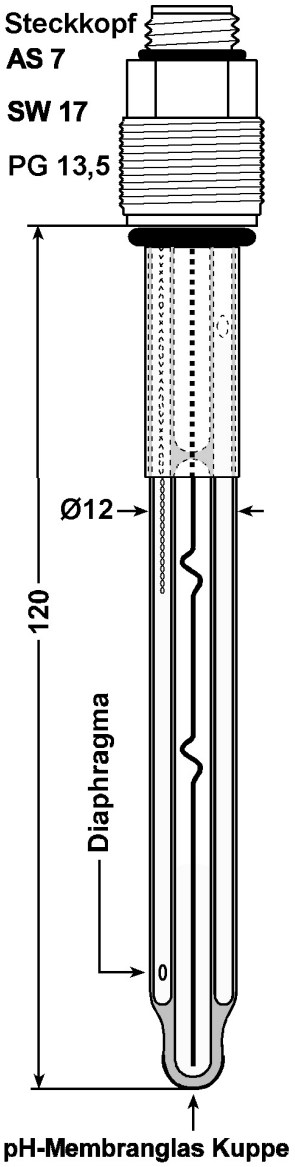


pH- / Redoxkabel

mit einseitig angeschlossenem Koaxialstecker AS7
vorkonfektioniert in verschiedenen Längen verfügbar, s.a.
http://www.imp-deutschland.de/iag/ph/ph_preise.htm#phkabel

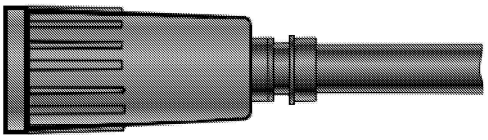

Abisolierhinweise:

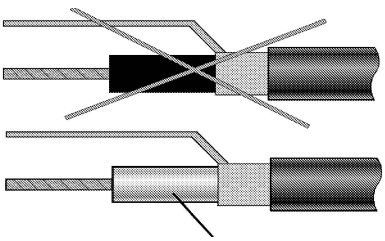

Die schwarze halbleitende Kunststoffschicht muß vollständig entfernt werden

Isolierung zwischen Innenleiter und Abschirmung nicht mit Fingern berühren (keine Fingerabdrücke)

SK9-Kupplung:

